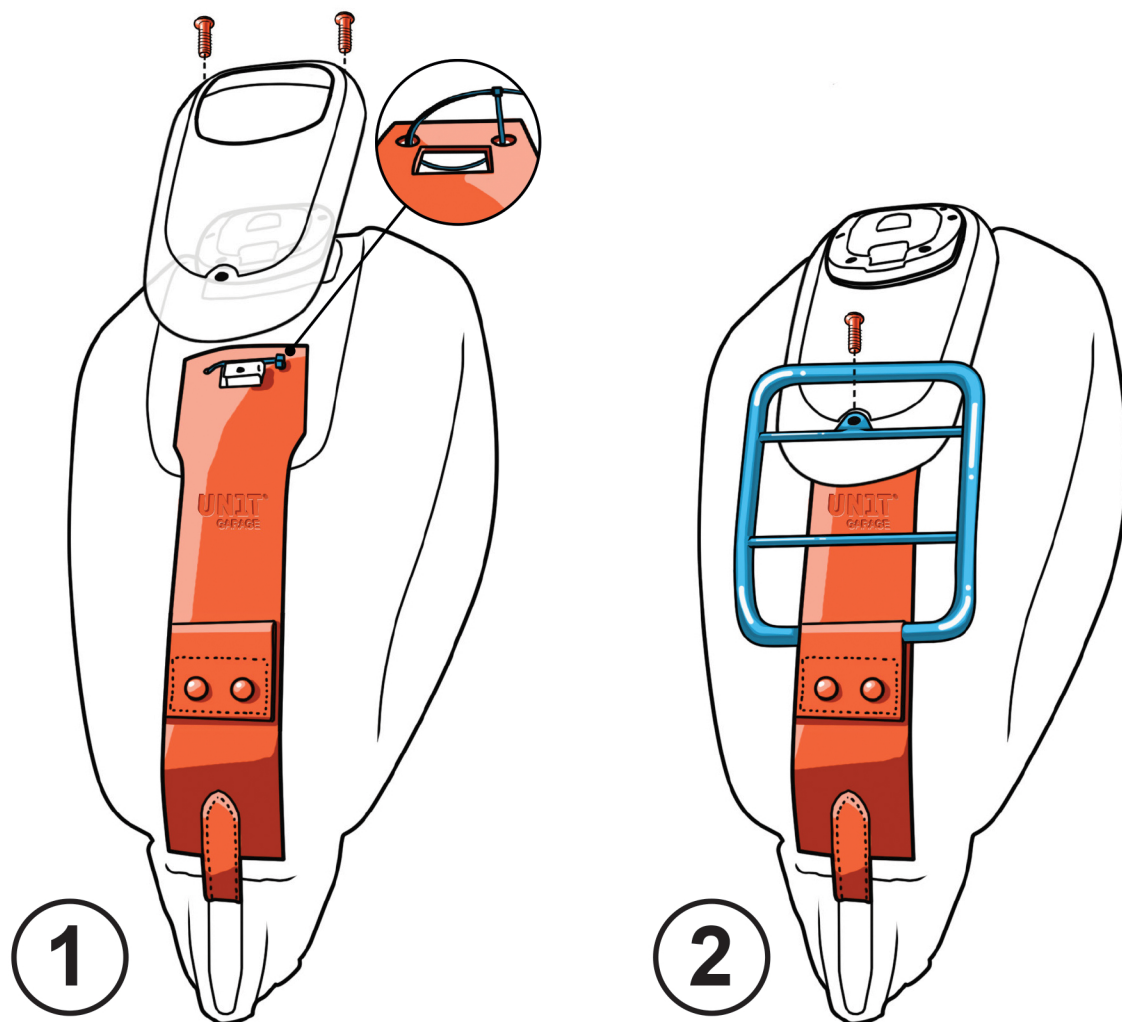


**ATTENZIONE!**Leggere attentamente il foglio '*Informazioni importanti*' prima di procedere.**WARNING!**Carefully read the '*Important informations*' sheet before starting.

EN Start by removing the seat and the plastic tank cover A by removing the 3 screws.

Pass a zip tie through the holes of the tank belt as shown in the detail. Position the belt over the square bracket and secure it passing the velcro strip through the bottom bracket as shown in the image. Now secure again the plastic tank cover using only the two front screws.

Insert the supplied screw and close the cover. Pull the leather strap and secure the frame with the two snap buttons.

IT Rimuovere la sella e la cover serbatoio togliendo le 3 viti.

Passare una fascetta nei fori come mostrato nel dettaglio.

Posizionare la fascia centrando il foro quadrato con la staffa, e bloccarla passando la strip in velcro nell'asola sottostante come mostrato in figura. Ora richiudere la cover utilizzando solo le due viti anteriori.

Inserire la vite in dotazione e chiudere la cover.

Tirare la strap in pelle e fissare il telaio con i due bottoni automatici.